

Nova

EN CÉRAMIQUE DÉSSERT AUS KERAMIK IN DER FARBE DESERT

POÈLES À GRANULÉS DE BOIS
OFEN MIT PELLETFEUERUNG
AIR - MULTIAIR



DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

	AIR	MULTIAIR	
Puissance thermique utile max. (kW-kcal/h)*	8,8-7.568	11,5-9.890	Max. Nutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Puissance thermique utile min. (kW-kcal/h)*	3,3-2.838	3,3-2.838	Mindestnutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Rendement nominal (%)	90,8		Nennleistung (%)
Capacité du réservoir (l)	52		Fassungsvermögen Behälter (l)
Type de combustible	Granulé de bois ø 6/8 mm x 5/30 mm		Brennstoffart
Consommation horaire min. (kg)**	environ - etwa 0,6		Stündlicher Mindestverbrauch (kg)**
Consommation horaire max. (kg)**	environ - etwa 1,7	2	Max. stündlicher Verbrauch (kg)**
Autonomie au min. (h)**	environ - etwa 56		Autonomie bei Mindestleistung (h)**
Autonomie au max. (h)**	environ - etwa 20	17	Autonomie bei Höchstleistung (h)**
Volume de chauffe (m³)***	190/40 215/35 250/30	245/40 280/35 330/30	Raumheizvermögen (m³)***
Diamètre de sortie des fumées (cm)	8		Durchmesser Rauchabzug (cm)
Poids (kg)	190		Gewicht (kg)
Tirage minimum (Pa - mbar)	10 - 0,10		Mindestabzug (Pa - mbar)
Température des fumées (°C)	170	180	Rauchgastemperatur (°C)
Débit massique des fumées (g/s)	2,3 - 8	2,3 - 8,3	Massenreichweite des Rauchs (G/s) mind.-max.

* Quantité de chaleur utile fournie par l'appareil.
Wärmeleistungsmenge des Geräts.

** Données pouvant varier selon le type et la dimension du pellet utilisé.
Die Werte können je nach Art und Größe der verwendeten Pellets schwanken.

*** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30 kcal/h par m³.
Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an Kcal/h pro m³ 40-35-30.

COULEURS CÉRAMIQUE FARBEN DER KERAMIKTEILE



POIVRE-ET-SEL
SALZ UND PFEFFER



DÉSERT
DESERT


COULEURS CÉRAMIQUE FARBEN DER KERAMIKTEILE



NOIR
SCHWARZ



BORDEAUX (AVEC CRAQUELURES)
BORDEAUX (MIT HAARRISSEN)

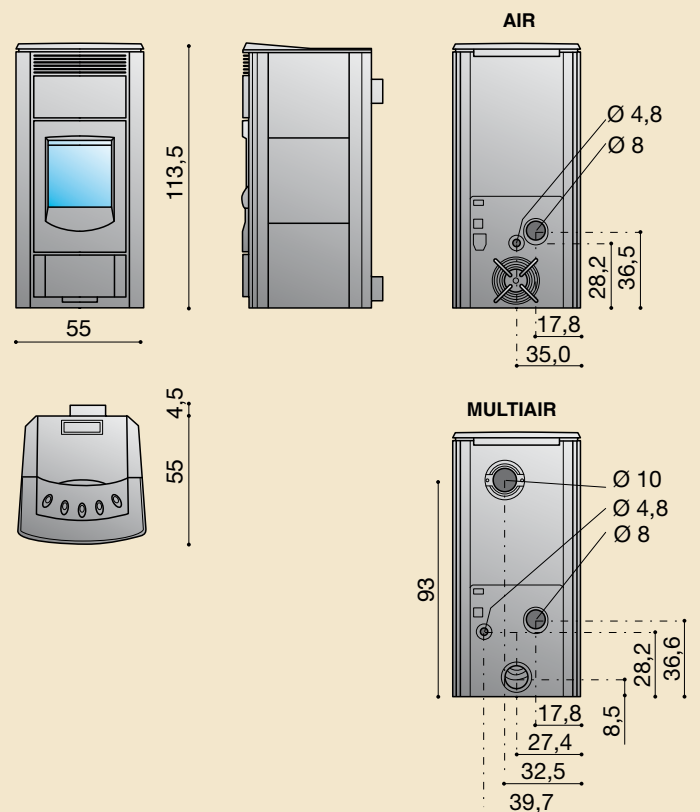

ART. 15a B-VG

BAFA gefördert

REGENSBURGER /
MÜNCHENER BStV

